



DOŚWIADCZENIE I PASJA
DLA TWOJEGO OGRODU



silnik
spalinowy



szerokość
robotcza



rozsusznik
ręczny



rozsusznik
elektryczny



obroty
szczotki

ZAMIATARKI

PKM 60



- Silnik spalinowy Loncin H200, 196 cm³
- Waga: 65 kg



PKM 100



- Silnik spalinowy Briggs&Stratton 750 EX, 161 cm³
- Waga: 76 kg



PKM 80



- Silnik spalinowy Loncin H200, 196 cm³
- Waga: 72 kg



PKM 80E



- Silnik spalinowy Loncin H200, 196 cm³
- Waga: 75 kg



PKM 100 z lemieszem



PKM 100 z pojemnikiem

OSPRZĘT DO ZAMIATAREK

LEMIEZ



60 lub 80 cm



100 cm

POJEMNIK NA NIECZYSTOŚCI



60 lub 80 cm



100 cm

OM line



silnik
spalinowy



szerokość
robocza



średnica części
roboczej



moc



waga

GLEBOGRYZARKI

PT 48L

PT 48BS

Loncin



196 cm³



48 cm



35 cm

Briggs&Stratton



208 cm³



48 cm



35 cm

- Prędkość obrotowa noża do przodu: 215 obr./min
- Waga: 72 kg
- Obroty części roboczej: współbieżne z kołami

* Zdjęcie przedstawia model PT48L z silnikiem Loncin G200F, model PT 48BS różni się tylko silnikiem (Briggs&Stratton CR950).



WERTYKULATOR

SRH 40L65

Loncin



182cm³OHV



6,0 KM



40 cm

- Noże wahliwe
- Moc użyteczna: 4,0 kW



WERTYKULATOR I AERATOR – 2w1

WE 40L



196 cm³



40 cm



38,4 kg

- Loncin H200, 196 cm³
- Średnica części roboczej: 5 – 15 mm
- Pojemność kosza: 45 l
- Część robocza: 2 wałki wymienne: 18 ostrzy stalowych i 24 ostrza sprężynowe





silnik spalinowy



silnik elektryczny



szerokość cięcia



kosz



waga

KOSIARKI SPALINOWE



- silnik Honda GCV 170 167 cm³
- napęd
- szerokość cięcia 48 cm
- kosz 65 l
- 3 funkcje: zbieranie do kosza, boczny wyrzut, mulching




- Silnik spalinowy Honda GCV170, 167 cm³
- Wysokość cięcia: 25-75 mm, 6 pozycji
- Koła: 20 i 28 cm
- Napęd na koła
- Zbieranie do kosza
- Mielenie
- Boczny wyrzut



- Silnik spalinowy Honda GCV200, 202 cm³
- Wysokość cięcia: 25-75 mm, 6 pozycji
- Koła: 20 i 28 cm
- Napęd na koła
- Zbieranie do kosza
- Mielenie
- Boczny wyrzut

KOSY SPALINOWE

BC 43E



- Silnik spalinowy dwusuwowy 42,7 cm³
- Półautomatyczna głowica tnąca
- Stalowa tarcza tnąca
- Podwójne szelki nożne
- Miarka do paliwa



BC 52E




- Silnik spalinowy dwusuwowy 51,7 cm³
- Półautomatyczna głowica tnąca
- Stalowa tarcza tnąca
- Podwójne szelki nożne
- Miarka do paliwa

KOSIARKI ELEKTRYCZNE

E 1200



E 1600



POMPY ZANURZENIOWE

SP 3501C



- Maksymalna wydajność 5000 l/h
- Maksymalna wysokość podnoszenie 6 m
- Maksymalna wielkość zanieczyszczeń 3 mm
- Możliwe wypompowanie do poziomu 3 mm, start przy minimum 35 mm

SP 4001



- Maksymalna wydajność: 7500 l/h
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 5 m
- Maksymalna średnica zanieczyszczeń: 25 mm

SP 7501



- Maksymalna wydajność: 13 000 l/h
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 5 m

nowość

PILARKA ELEKTRYCZNA

ECS2040



- Długość prowadnicy: 40 cm
- Beznarzędziowe napinanie łańcucha



silnik
spalinowy



silnik
elektryczny



moc



szerokość
cięcia



kosz

KOSIARKI

IERM 1434



1400 W



34 cm



35 l

- 5 wysokości cięcia: 25-65 mm
- Centralna regulacja wysokości cięcia



IERM 1638



1600 W



38 cm



45 l

- 5 wysokości cięcia: 25-65 mm
- Centralna regulacja wysokości cięcia



PRZYCINARKI TRAWNIKOWE

IGT 300



300 W



25 cm



1,5 kg

- Maks. \varnothing żyłki: 1,4 mm
- Długość żyłki: 2x4 m
- Głowica tnąca: półautomatyczna 2-żyłkowa
- Uchwyt tnący obracany o 180° dla cięcia pionowego
- Uchwyt pomocniczy



IGT 350



350 W



25 cm



1,9 kg

- Półautomatyczna dwużyłkowa głowica tnąca
- Regulacja długości
- Uchwyt obracany o 180° dla cięcia pionowego
- Obracany uchwyt
- Regulowany uchwyt pomocniczy
- Maks. \varnothing żyłki: 1,4 mm
- Długość żyłki: 2x4 m



IGT 600DA



600 W



32 cm



2,5 kg

- Półautomatyczna dwużyłkowa głowica tnąca
- Regulacja długości
- Zmiana kąta głowicy tnącej
- Obracany uchwyt
- Regulowany uchwyt pomocniczy
- Kółko prowadzące
- Maks. \varnothing żyłki: 1,4 mm
- Długość żyłki: 2x4 m



WERTYKULATORY I AERATORY - 2w1

IEVL 1532



1500 W



32 cm



4-12 mm



30 l

- Centralna regulacja głębokości roboczej: 4 pozycje
- 2 wałki robocze: 16 ostrzy stalowych i 20 ostrzy sprężynowych



IEVL 1838



1800 W



38 cm



6-12 mm



45 l

- Centralna regulacja głębokości roboczej: 5 pozycje
- 2 wałki robocze: 16 stalowych ostrzy i 24 ostrza sprężynowe





silnik elektryczny



waga



szerokość robocza



długość ostrza



długość



długość przewodnicy



wysokość robocza

NOŻYCE

DO ŻYWOPŁOTU




FHS 1545
Ultralight



- Odstęp między zębami: 18 mm
- Waga: 1,9 kg **SUPERLEKKIE**
- Ostrza wycinane laserem, szlifowane zęby




FHS 1555
Ultralight



- Odstęp między zębami: 24 mm
- Tylny uchwyt obrotowy: 180°
- Waga: 2,6 kg **SUPERLEKKIE**
- Ostrza wycinane laserem, szlifowane zęby




IHT 550



- Odstęp między zębami: 16 mm
- Waga: 3,1 kg



IHS 650



- Odstęp między zębami: 20 mm
- Ostrza wycinane laserem i szlifowane
- Tylny uchwyt obrotowy: 180°
- Hartowane ostrza z aluminiową szyną
- Waga: 3,2 kg




IPHT 2660



- Silnik dwusuwowy 25,4 cm³
- Odstęp między zębami: 27 mm
- Tylny uchwyt obrotowy: 180°

DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU


ITHS 600

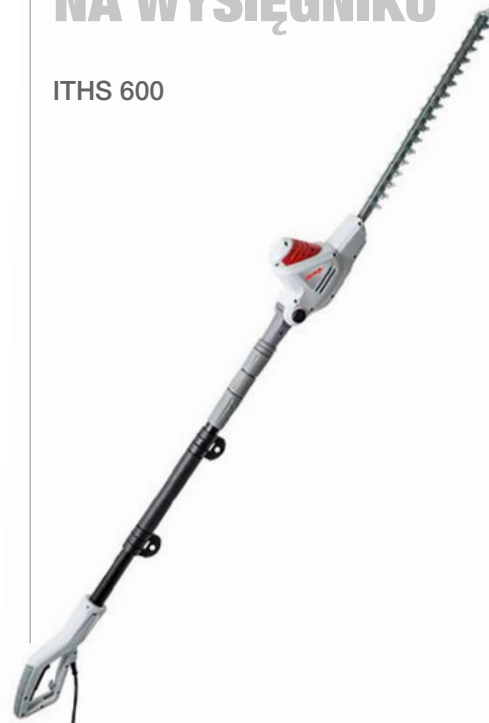

- Odstęp między zębami: 20 mm
- Regulowana długość urządzenia
- Wys. robocza do 4 m

AKUMULATOROWE DO TRAWY I GAŁĘZI

IGBS 1054LI



- Akumulator litowo-jonowy 7,2 V / 2,2 Ah
- Czas pracy: maks. 130 min
- Maksymalna grubość ciętych gałęzi: 7,8 mm





pojemność
akumulatora



czas
pracy



czas
ładowania



szerokość
cięcia




waga

20 VOLT AKKU POWER

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

PRZYCINARKA TRAWNIKOWA

ICGT 2025



- Ostrze nylonowe, 20 zapasowych w uchwycie pomocniczym
 - Teleskopowa regulacja długości
 - Regulowany uchwyt pomocniczy
 - Regulacja kąta cięcia, rolka prowadząca
- W komplecie z akumulatorem i ładowarką.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU

ICPH 2040



- Długość cięcia: 43,5 cm
 - Odstęp między zębami: 18 mm
 - 7 pozycji ostrzy tnących od 90° do -25°
 - Długość: 2,30-3,0 m
- W komplecie z akumulatorem, ładowarką i paskiem nośnym.

DMUCHAWA OSIOWA



ICB 20



- Prędkość wydmuchu: 150 km/h
 - Wydajność wydmuchu: 7 m³/min
 - Regulacja prędkości
- W komplecie z akumulatorem i ładowarką.

ODKURZACZ DO LIŚCI I DMUCHAWA

ICBV 2/20



- Prędkość wydmuchu: 210 km/h
 - Strumień powietrza zasysanego: 8 m³/h
 - Zmniejszanie objętości liści do 10 razy
- W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną szybką ładowarką.

PODKRZESYWARKA

ICPS 2020



- Długość prowadnicy: 20 cm
 - Zmiana kąta prowadnicy
 - Długość: 2,10-2,80 m
- W komplecie z akumulatorem, ładowarką i paskiem nośnym.

PILARKA ŁAŃCUCHOWA

ICC 2/2035



- Prowadnica: 35 cm
- W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną szybką ładowarką.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



IAHS 20-1



- Długość cięcia: 54 cm
 - Odstęp między zębami: 18 mm
 - Waga: 2,5 kg
- W komplecie z akumulatorem i ładowarką.

KOSIARKA TRAWNIKOWA

ICM 2/2037



- Szerokość cięcia: 37 cm
 - Centralna regulacja wysokości cięcia: 25-75 mm, 6 pozycji
 - Kosz na trawę: 40 l
- W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną szybką ładowarką.



silnik



silnik elektryczny




moc



waga

PILARKA NA WYSIĘGNIKU



IEAS 750

- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Uchwyt z miękkiego tworzywa z dużym włącznikiem
- Szelki nośne

ODKURZACZE DO LIŚCI

ILS 3000E




- Maks. prędkość powietrza: 300 km/h
- Przepływ powietrza: 13,5 m³/min
- Zmniejszanie objętości liści do 15 razy
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej

NOŻYCE I PODKRZESYWARKA

NA WYSIĘGNIKU TELESKOPOWYM


IECH 1000



- Ostrze do żywopłotu: 47 cm, 18 mm
 - Zbiornik oleju: 100 ml
 - Waga: 5,0 / 6,0 kg
- Regulowana długość urządzenia, regulowany uchwyt pomocniczy, obracany uchwyt główny, regulowany kąt końcówki roboczej. Zawierają pasek nośny.

GLEBOGRYZARKI ELEKTRYCZNE

IEM 800S



- Obroty części roboczej: ok. 430 obr./min
- Składany uchwyt i kółko do wygodnego transportu


FEM 1500



- Obroty części roboczej: ok. 360 obr./min
- Składany uchwyt i kółko do wygodnego transportu

ROZDRABNIARKI DO GAŁĘZI


IMH 2500



- Maksymalna średnica ciętych gałęzi: 4 cm
- Pojemność worka na odpady: 50 l



ILH 2800



- Maksymalna średnica ciętych gałęzi: 4,4 cm
- Pojemność pojemnika na odpady: 50 l
- System tnący składający się z poziomego frezu napędzanego przekładnią planetarną.



NARZĘDZIA OGRODOWE

OM Line

Wysokiej jakości narzędzia wykonane z fińskiej stali borowej. Bardzo wytrzymałe i odporne na odkształcenia, z metalowymi trzonkami i uchwytami z tworzywa HDPE.

SZPADEL
OSTRY



OM01

SZPADEL
PROSTY



OM02

ŁOPATA
PIASKOWA



OM03

SAPERKA
OSTRA



OM05

OM06



WIDŁY
OGRODOWE

OM07



GRABIE
14-ZĘBNE

OM11



WIDŁY
GOSPODARCZE
4-ZĘBNE

OM12



WIDŁY DO
ZIEMNIAKÓW
10-ZĘBNE

OM10, OM15, OM20



ŚWIDRY DO GLEBY

HACZKA
TRAPEZOWA
(MOTYKA)

OM13



PAZURKI
TRÓJZĘBNE
DO AERACJI
GLEBY

OM14



WALEC
DO TRAWY

OM08



KOLCE
DO WALCA
DO TRAWY

OM09



ZAMIATARKI

Haaga Qualität
MADE IN GERMANY



SERIA 300, 400


Modele serii 300 i 400 są wyposażone w dodatkowy walec szczotkujący, który zapewnia bardzo dokładne czyszczenie powierzchni.

- Zamiatają zarówno drobny piasek, jak i większe śmieci, np. puszki po napojach

- Nadają się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków
- Wyposażone są w **dodatkową osłonę przekładni** (nie dotyczy modelu 355), która chroni układ oraz ogranicza częstotliwość zabiegów konserwacyjnych




Haaga 355




- Gwarancja na szczotki: 4 lata
- Wyposażenie dodatkowe: specjalna rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników

Haaga 375 Plus




- Osłona przekładni
- Gwarancja na szczotki: 4 lata

Haaga 477



- Osłona przekładni
- Gwarancja na szczotki: 4 lata
- Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

Haaga 497



- Osłona przekładni
- Gwarancja na szczotki: 4 lata
- Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego



szerokość
zamiatania
cm



wydajność
m²/h



waga
kg




pojemność
zbiornika
l




SERIA 600 – ZAMIATARKI AKUMULATOROWE

System szczotkujący działa tak samo jak w zmiatarkach z serii 300 i 400. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch silników indukcyjnych napędzanych akumulatorem (czas pracy wynosi około 90 min, czas ładowania około 7 godzin). Komfortowa i cicha praca zmiatarki pozwala na zwiększenie

wydajności, pracę na większych powierzchniach, zapewniając jeszcze lepszą skuteczność w miejscach, gdzie manewrowanie jest utrudnione. Co istotne, zmiatarka jest zdolna do pracy nawet w sytuacji, gdy akumulator jest rozładowany.




Haaga 677



- Osłona przekładni
- Gwarancja na szczotki: 4 lata
- Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

Haaga 697




- Osłona przekładni
- Gwarancja na szczotki: 4 lata
- Wyposażenie dodatkowe: rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

ROSTAING®

TALENTS IN HANDS

ROSTAING to francuska marka ciesząca się wysokim uznaniem wśród ponad 15 milionów klientów. Jako producent bardzo wytrzymałych technicznych rękawic ochronnych, jest pionierem i liderem na rynku francuskim już od 1789 roku. Projektuje i produkuje rękawice do wszystkich zastosowań, od najmniejbezpiecznych do najbardziej technicznych i wymagających precyzji. Rękawice Rostaing są pomyślane i zaprojektowane tak, aby zapewnić komfortową i bezpieczną pracę w każdych warunkach.

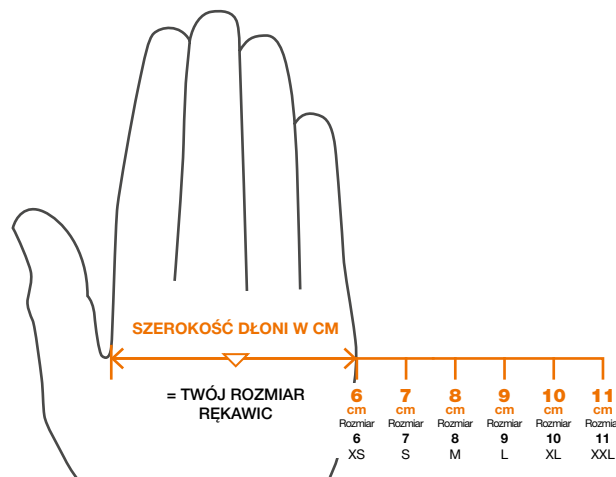

Wybierz rozmiar rękawic odpowiedni dla Twoich dłoni.



MAXFEEL

- perfekcyjnie przylegają do ręki, niemal jak „druga skóra”

MAXTEEN dziecięce, 8-12 lat



NERINE

- rękawice idealne do drobnych prac w ogrodzie i na balkonie



FUSHIA

ROSA

- rękawice idealne do przycinania i pielęgnowania krzewów róż



CANADA

- idealne do prac w ogrodzie w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym



COLDPRO

- rękawice zimowe z wodoodpornego i ciepłego materiału



GRIPRO

- rękawice akrylowe do prac wymagających pewnego, silnego chwytu



SKINPRO

- rękawice do prac budowlanych i ogrodowych



ONE-FOR-ALL ROOTS

- uniwersalne, idealne do pracy z narzędziami w domu i w ogrodzie

 **victus®**

Victus-Emak Sp. z o.o.
61-619 Poznań, ul. Karpia 37
tel.: 61 823 83 69
e-mail: biuro@victus.pl
www.victus.pl

Producent, dążąc do stałego rozwijania swoich produktów, zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wyposażenia bez uprzedzenia. Zamieszczone ceny, dane i ilustracje są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 k.c. i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, w ograniczonym przedziale czasowym lub do wyczerpania zapasów.